


1. Przebieg ogrodzenia zostaje zmierzony. Wyznaczamy linię ogrodzenia, wytyczamy poziom terenu w celu uwzględnienia ewentualnych uskoków. Prosz ustalić punkt wyjściowy np. brama, furtka, słupek narożny.



3. Kolejną czynnością przy montażu Dwustronnych Ogródze Betonowych jest nawiercenie otworu na wylot wiertłem o $\varnothing 12$ w felcu/rowku słupka i zamontowanie gładkiego pręta stalowego przez nabicie go, na którym to będzie się wspierała płyta.

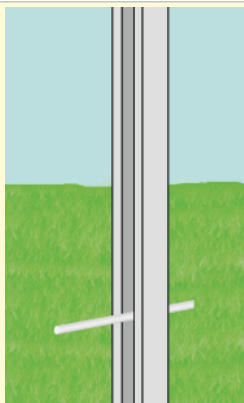

4. Osadzamy słupka w przygotowanym wcześniej fundamencie/dołku poziomujemy go i dosuwamy pierwszą płytę wsuwając ją w felc/rowek słupka, spierając ją na pręcie stalowym.



5. Ostatnią czynnością przy montażu Dwustronnych Ogródze Betonowych jest wsunięcie daszki na płyty oraz przyklejenie daszki na słupek.



2. Rozpoczynamy od wykopania pierwszego punktowego fundamentu. Słupki mocowane są wyłącznie w punktowych fundamentach, ustawia się je w pionie zgodnie z poziomem przylegającego terenu. Pod słupki należy wykonać dołki o ciankach pionowych i podkładać płytki betonowe lub np. bloczki betonowe aby zabezpieczyć ogrodzenie przed nadmiernym osiadaaniem. Fundamenty wraz ze słupkami winny być zagłębione zgodnie z lokalnymi warunkami przemarzania gruntu. Całą przestrzeń wykopu wypełnić rzadkim betonem klasy

Następnie odbywa się dokładne wkładanie kolejnych dwóch paneli i dostawia się drugi słupek tak, aby płyta weszła w jego felc/rowek. W ten sposób ustawia się kolejne przęsła Dwustronnych Ogródze Betonowych i dopiero wsuwa kolejne płyty wypełniając ogrodzenie do właściwej wysokości.

